

GEMINI™

CM560Z

ACME
JAPAN®





製品特徴

- ・前面でビーム・ウォッシュ
背面でストロボの3WAY
- ・PAN/Tilt : インフィニティ
- ・ビーム : 5分割、ストロボ : 18分割のピクセル制御
- ・50mmトラス用クランプ付

製品仕様

- ・ビーム :
光源: 5 x 60W RGBW LED
ビーム角: 2.8°~31°
視野角: 5°~46°
- ・ストロボチューブ :
光源: 36 X 18W CW LED
ビーム角: 96°
視野角: 116°
- ・コントロール : DMX512、RDM、Art-Net、sACN
- ・DMXチャンネル : 58/25/23/35+/27/70/55
- ・ソフト更新 : DMX link
- ・PAN/TILT : インフィニティ
- ・ディスプレイ : LCD
- ・信号プラグ : 3 pin or 5 pin XLR、RJ45
- ・電源プラグ : パワコン
- ・保護等級 : IP20
- ・入力電圧 : 100~240V、50/60Hz
- ・消費電力 : 1,240W
- ・ビーム消費電力 : 460W
- ・ストロボ消費電力 : 820W
- ・寸法 : 500×223×407.5mm
- ・重量 : 19.5kg

照度図

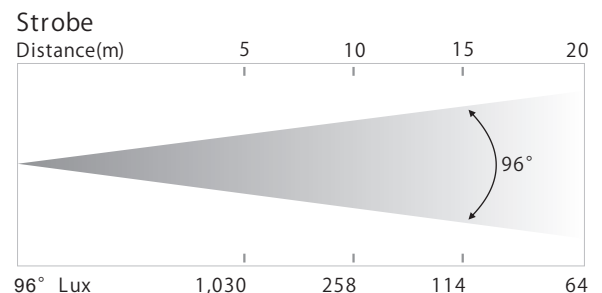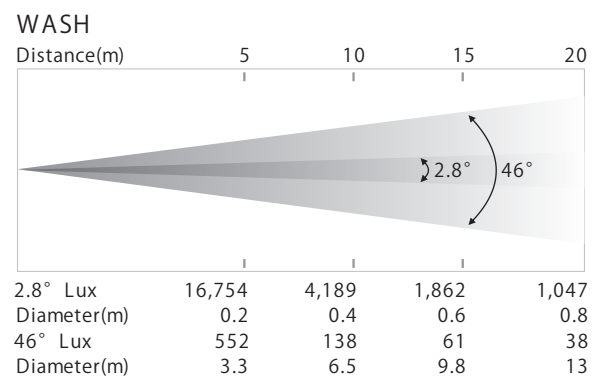

寸法図(mm)

